

NOTA INFORMATIVA

Polo alta visibilità mod.Seal art. HH 228.08

DATI DEL FABBRICANTE:

ROSSINI TRADING S.P.A. – Via Pastrengo, 7M/9 – 24068 Seriate BG

rossini.

17963356

Organismo di Certificazione n° 0598 (SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland)

Norme: EN ISO20471:2013+A1:2016 e EN ISO13688:2013

Categoria II^a del Regolamento UE 2016/425

Taglie prodotte: da S a XXXL

PRESTAZIONI

Indumenti da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

I capi rispondono alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea armonizzata UNI EN ISO20471:2013+A1:2016

Questi DPI non proteggono da:

- aggressioni chimiche
- rischio di impigliamento in parti in movimento
- rischio da aggressioni meccaniche
- rischio termico
- rischi da attraversamento e spegnimento delle fiamme
- rischi diversi da quanto sopra specificato.

IDENTIFICAZIONE E SCELTA

La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro.

Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

AVVERTENZE

Prima dell'impiego effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito.

L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO E LA MANUTENZIONE

Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo fresco asciutto, non polveroso e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche.

SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE



X

X **Classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m²)**


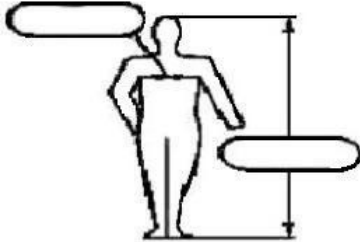







- | | |
|---|--|
| 1 | fluorescente = 0.14 m ² |
| | retroriflettente = 0.10 m ² |
| 2 | fluorescente = 0.50 m ² |
| | retroriflettente = 0.13 m ² |
| 3 | fluorescente = 0.80 m ² |
| | retroriflettente = 0.20 m ² |

EN ISO 20471:2013+A1:2016






IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

All'interno del capo, in posizione visibile, viene applicata una etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione.

Esempio di etichetta cucita nel capo

		REGOLAMENTO (UE) 2016/425	
Fabbricante	→	rossini. 17963356	← Marcatura CE
		 HH 228.08 Polo Alta visibilità EN ISO 20471:2013+A1:2016	← Codice modello ← Norma di riferimento
Dimensioni del corpo secondo EN ISO13688:2013	→	  2	← Pittogramma e classi
Taglia	→	M	
Composizione tessuto	→	TESSUTO: 100% POLIESTERE	
Nota informativa	→	 MAX 20 X     	← Simboli di manutenzione

PULIZIA E MANUTENZIONE

MAX 20 X					
Numero max di lavaggi	Temperatura max di lavaggio	NON sopporta il trattamento con cloro	NON asciugare a mezzo tamburo	NON stirare	NON lavabile a secco

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA CE

La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento UE 2016/425. La dichiarazione di conformità UE è reperibile su: www.rossini1969.it

NOTA INFORMATIVA

Polo alta visibilità mod.Seal art. HH 228.09

DATI DEL FABBRICANTE:

ROSSINI TRADING S.P.A. – Via Pastrengo, 7M/9 – 24068 Seriate BG

rossini.

17963356

Organismo di Certificazione n° 0598 (SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland)

Norme: EN ISO20471:2013+A1:2016 e EN ISO13688:2013

Categoria II^a del Regolamento UE 2016/425

Taglie prodotte: da S a XXXL

PRESTAZIONI

Indumenti da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

I capi rispondono alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea armonizzata UNI EN ISO20471:2013+A1:2016

Questi DPI non proteggono da:

- aggressioni chimiche
- rischio di impigliamento in parti in movimento
- rischio da aggressioni meccaniche
- rischio termico
- rischi da attraversamento e spegnimento delle fiamme
- rischi diversi da quanto sopra specificato.

IDENTIFICAZIONE E SCELTA

La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro.

Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

AVVERTENZE

Prima dell'impiego effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito.

L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO E LA MANUTENZIONE

Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo fresco asciutto, non polveroso e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche.

SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE



X

X Classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m²)

1 fluorescente = 0.14 m²
retroriflettente = 0.10 m²

2 fluorescente = 0.50 m²
retroriflettente = 0.13 m²


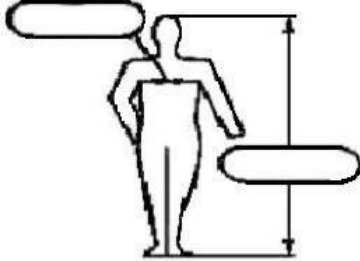







3 fluorescente = 0.80 m²
retroriflettente = 0.20 m²

EN ISO 20471:2013+A1:2016






IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

All'interno del capo, in posizione visibile, viene applicata una etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione.

Esempio di etichetta cucita nel capo

		REGOLAMENTO (UE) 2016/425	
Fabbricante	→	rossini. 17963356	← Marcatura CE
		 HH 228.09 Polo Alta visibilità EN ISO 20471:2013+A1:2016	← Codice modello ← Norma di riferimento
Dimensioni del corpo secondo EN ISO13688:2013	→		
		 2	← Pittogramma e classi
Taglia	→	M	
Composizione tessuto	→	TESSUTO: 100% POLIESTERE	
Nota informativa	→	 MAX 25 X     	← Simboli di manutenzione

PULIZIA E MANUTENZIONE

MAX 25 X					
Numero max di lavaggi	Temperatura max di lavaggio	NON sopporta il trattamento con cloro	NON asciugare a mezzo tamburo	NON stirare	NON lavabile a secco

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA CE

La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento UE 2016/425. La dichiarazione di conformità UE è reperibile su: www.rossini1969.it